

Yükseklik Ayarlı Masa Kumanda Paneli



Kumanda Paneli Kullanım Kılavuzu

Santimetre İnce Dönüşümü

Santimetre ve inç gösterim arasında değişiklik yapabilmek için;

- Tabla en aşağı konuma gelene kadar aşağı ok butonuna basın.



- Dijital göstergede 'ASR' yanıp sönene kadar aşağı ok butonuna 5 saniye basılı tutun.



- Ayarı değiştirmek için buton 2'ye basılı tutun. Basılı tuttuktan sonra ekranda ayar kodu yazacaktır.

Ayar Kodları:

- 10.3 ---> Santimetre Gösterge
- 10.4 ---> İnç Gösterge



- Gösterge ayar numarası yandıktan sonra 'ASR' ibaresi tekrar gözükcektir. Aşağı ok butonuna basılı tutarak masanın aşağı yukarı hareket etmesini bekleyin. Hareket ettikten sonra ölçü birimi ayarlanmış olacaktır.

- Ölçü birimini deęiřtirmek için iřlemi tekrarlayın.
-

Dokunuř Ayarları

- 'ASR' yazısı yanıp sönene kadar ařaęı ok butonuna basılı tutun.




-
- Ayarı deęiřtirmek için buton 1'e basılı tutun.



Dokunma Ayar Kodları

- '10.1' → Tek dokunuř programı
 - '10.2' → Sürekli dokunma programı
-

- Tamamlamak için masa tablasının aŖađı yukarı hareketini gorene kadar aŖađı ok tuŖuna basılı tutun.

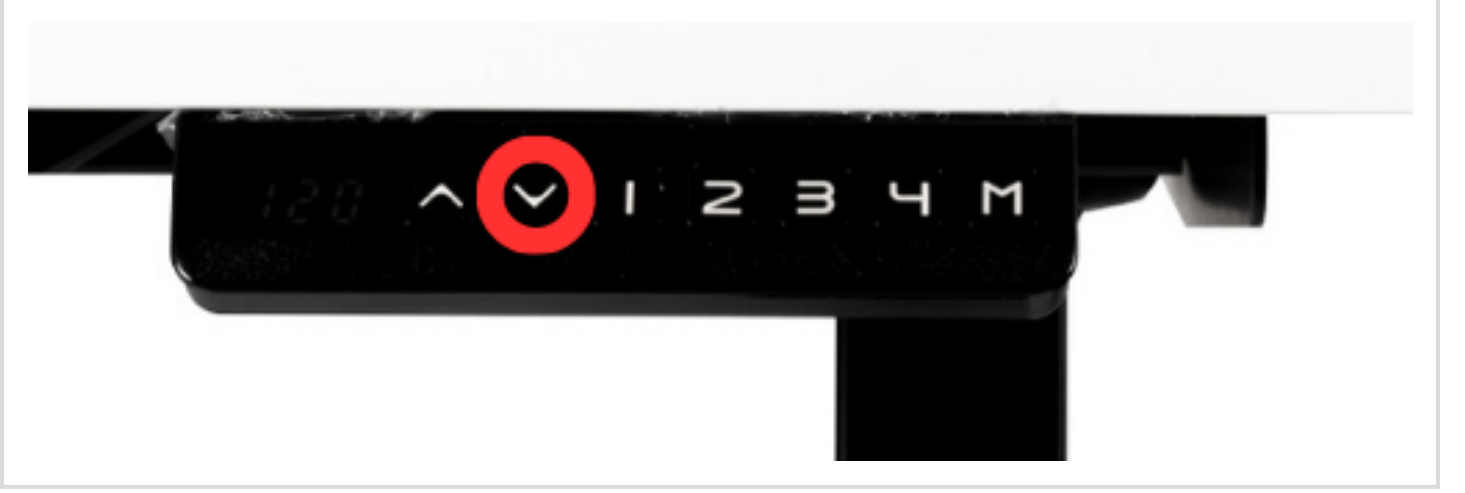


Kumanda Paneli Kilitleme

- Kumanda panelini kilitlemek iin dijital ekran 'S-' ve ardından 'LOC' durumuna geene kadar 'M' butonuna 8 saniye basılı tutun.




- Kumanda panelinin kilidini kaldırmak iin 'M' butonuna 8 saniye basılı tutun.

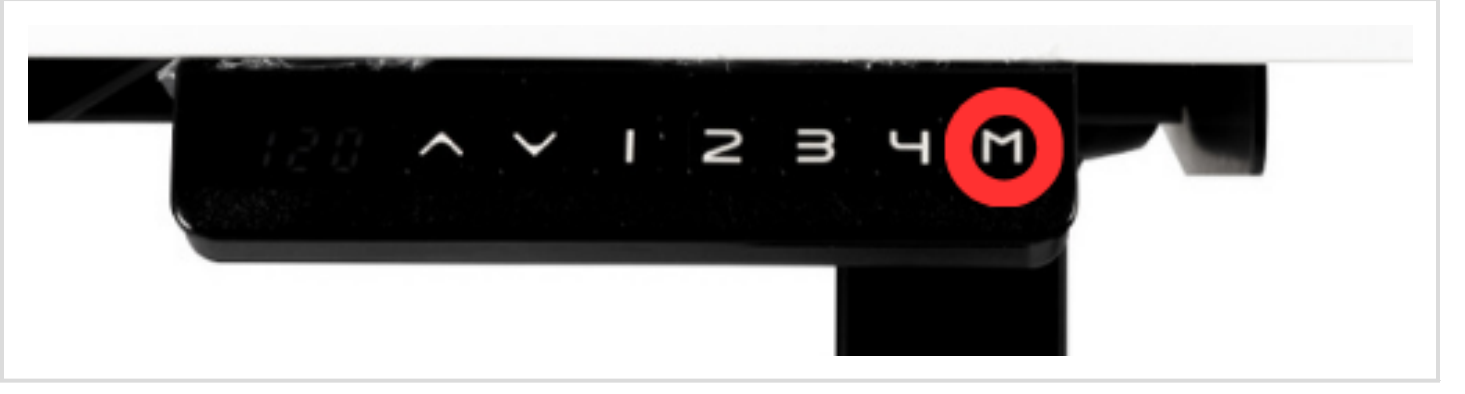

Hata Sıfırlama

- Ekran bir hata kodu gösterdiğinde, dijital ekranda 'ASR' yanıp sönene kadar aşağı ok butonuna basılı tutun.

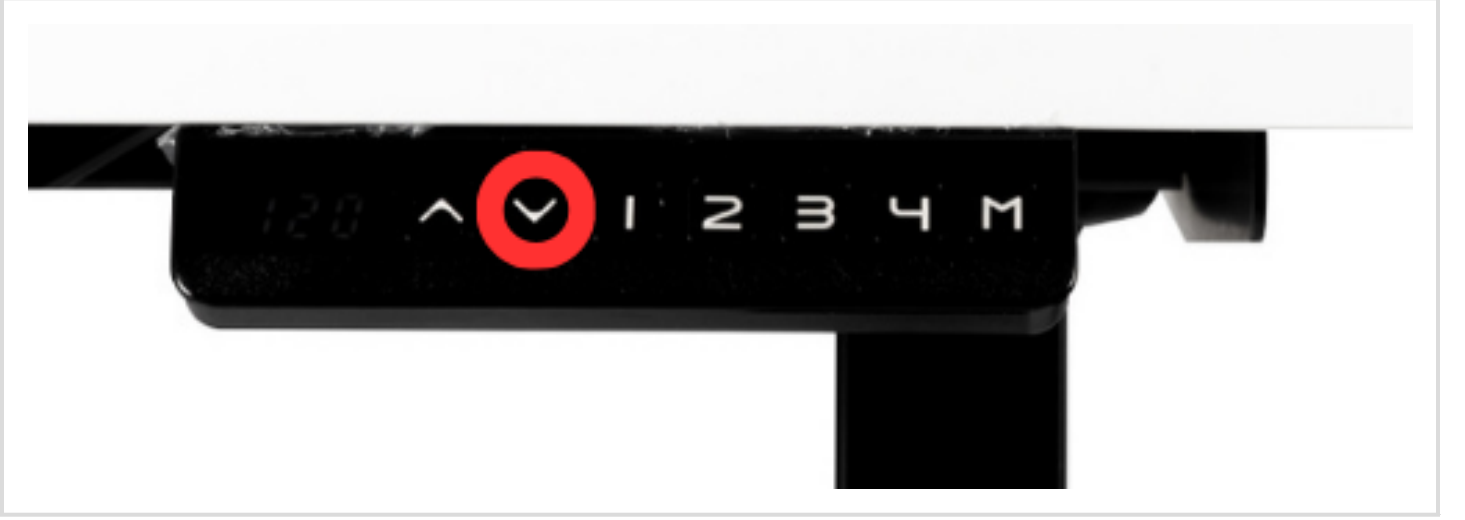


- Tabla aşağı yukarı hareketi yapana kadar aşağı ok tuşuna basmaya devam edin. Ekranda masa ölçüsünü gördükten sonra masa kullanıma hazırdır.

Masa Üst Yükseklik Limitini Ayarlama

- Masayı istediğiniz maksimum yükseklik konumuna getirin. Bunun için yukarı ok butonunu kullanın.




- 'M' butonun basın. Ekranda 'S-' ibaresi gözükecektir.

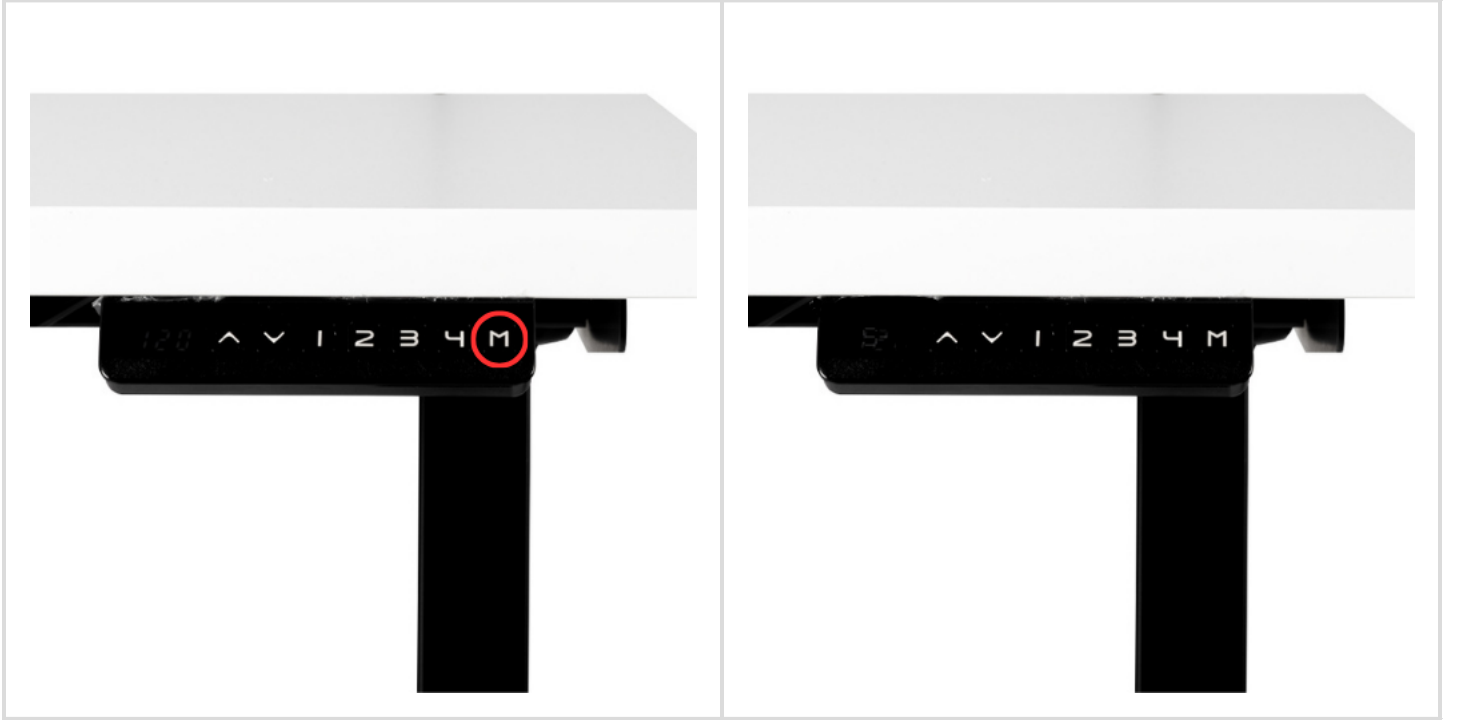

- Ardından yukarı ok butonuna basın.



- 'M' butonuna basılı tutun. Ekranda '999' kodunu göreceksiniz ve ardından ayarladığınız yükseklik gözükecektir. Yeni üst yükseklik limiti belirlenmiştir.

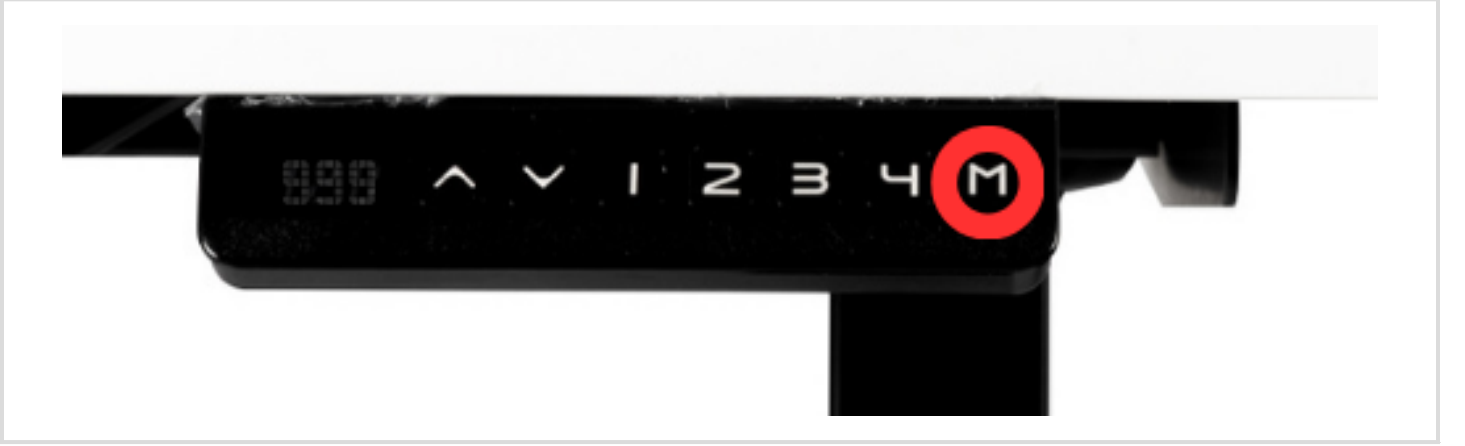

Masa Alt Yükseklik Limitini Ayarlama

- Masayı istediğiniz minimum yükseklik konumuna getirin. Bunun için aşağı ok butonunu kullanın.




- 'M' butonuna basın. Ekranda 'S-' ibaresini göreceksiniz.



- Ardından aşağı ok tuşuna basın.




- 'M' butonuna basılı tutun. Ekranda '000' kodunu göreceksiniz ve ardından ayarladığınız yükseklik gözükecektir. Yeni alt yükseklik limiti belirlenmiştir.

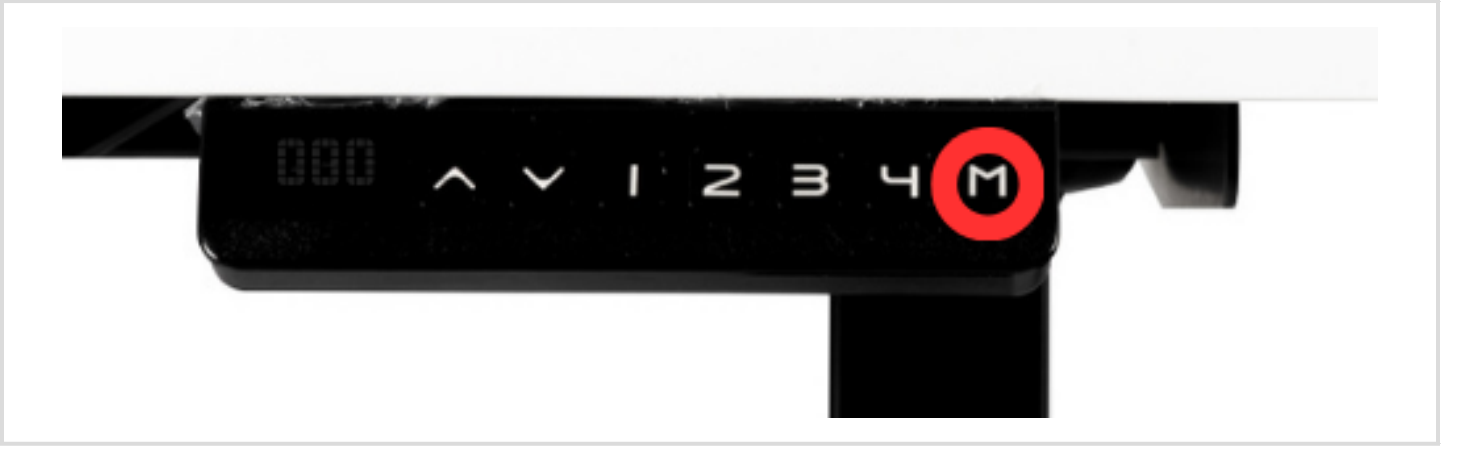


Masa Alt ve Üst Yükseklik Limitini Kaldırma

- 'M' butonuna basın. 'S-' ibaresini göreceksiniz.

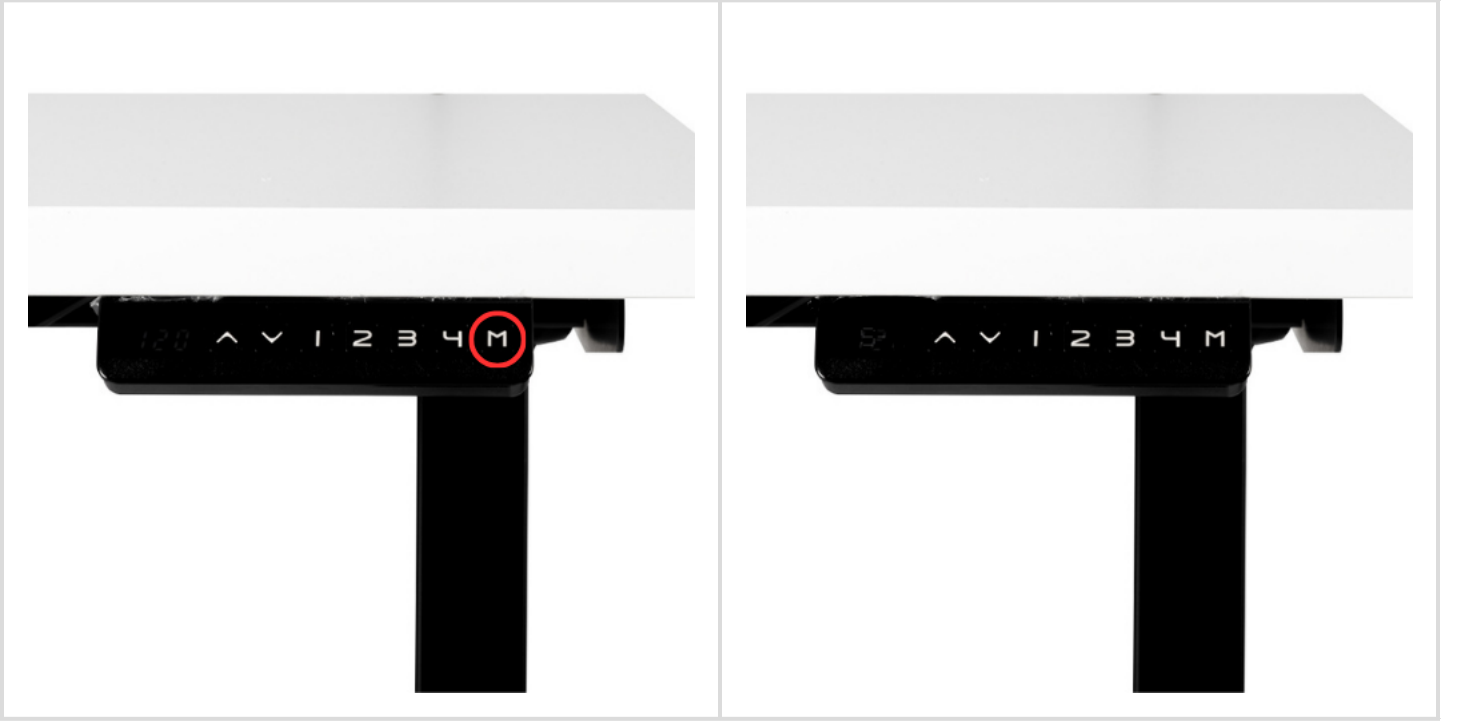

- Ardından 'M' butonuna basılı tutun. '555' kodunu göreceksiniz. Alt ve üst yükseklik limiti kaldırılmış olacaktır.

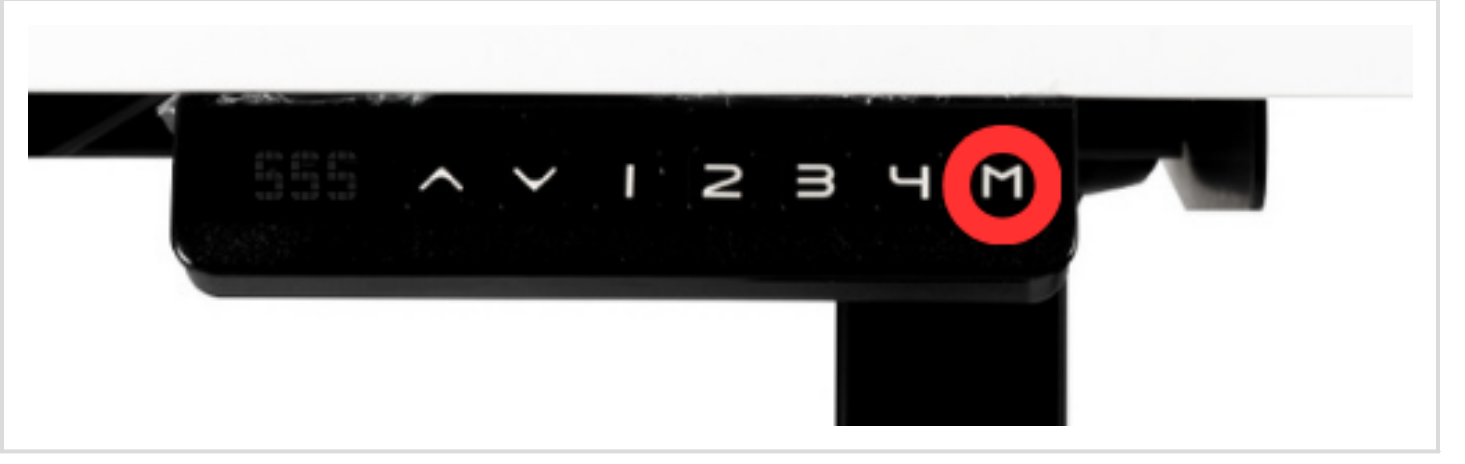


Çarpışma Önleyici Hassasiyetin Deęiřtirilmesi


- Masayı en alt konuma getirin. Bunun için ařaęı ok butonunu kullanın.



- Ekranda 'ASR' kodu ıkana kadar ařaęı ok butonuna basılı tutun.

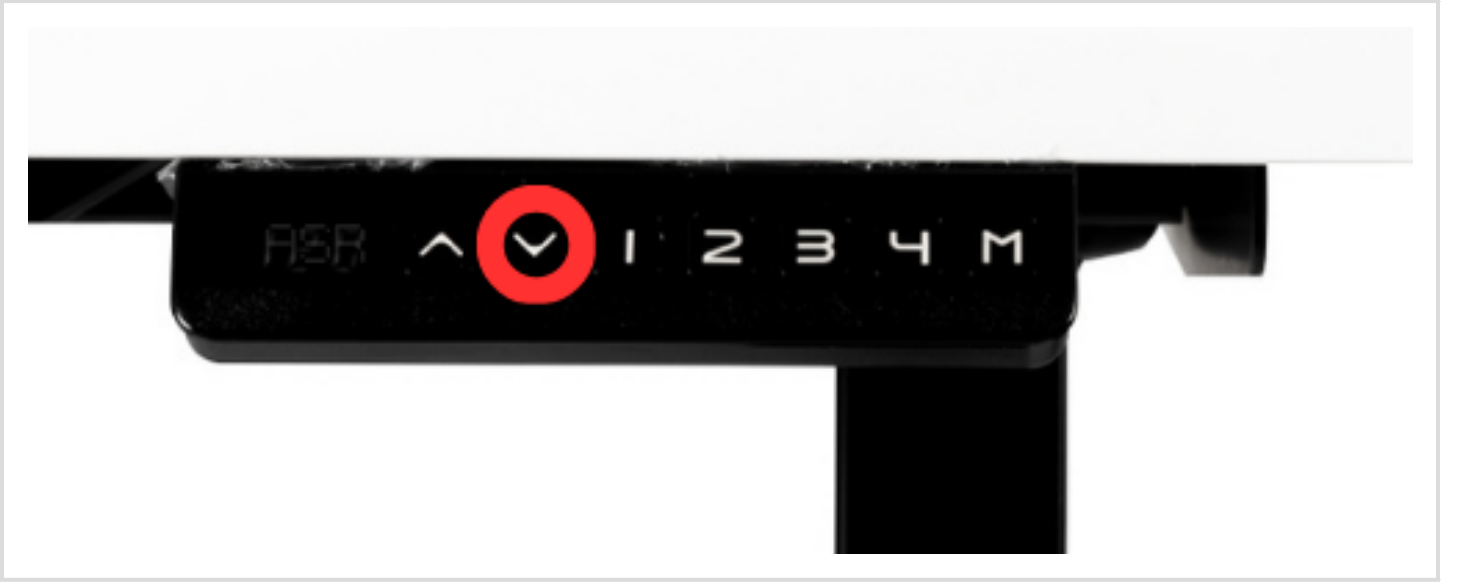


- 'ASR' kodu yanıp sönerken yukarı ok butonuna basılı tutun.

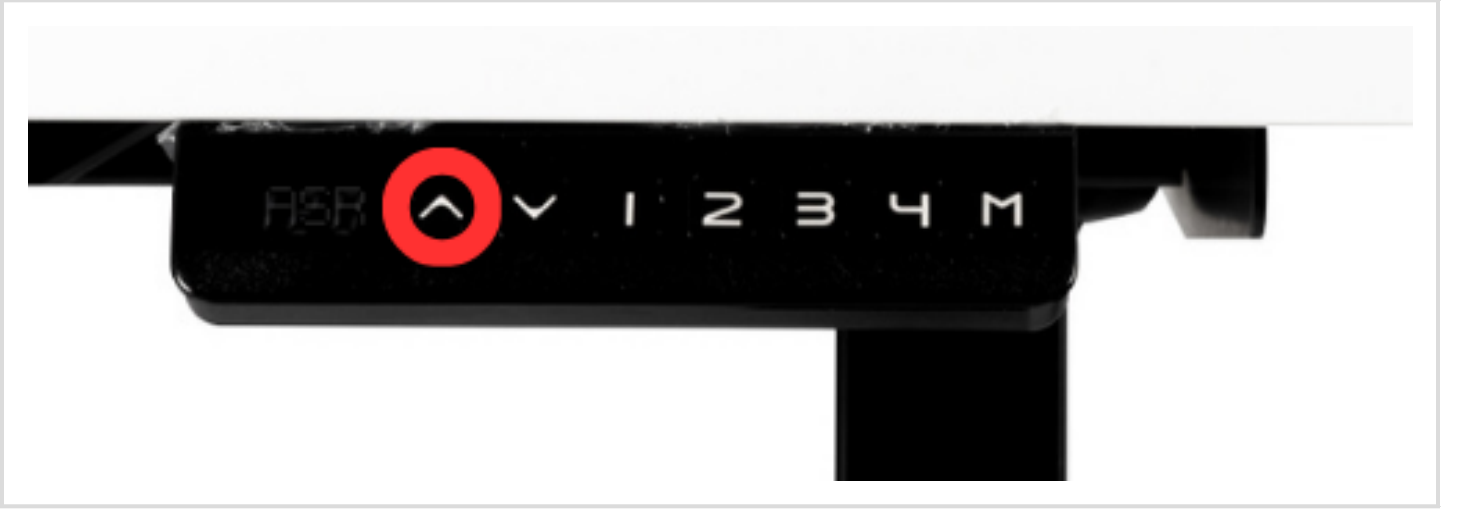

- İstenilen ayara ulaşana kadar yukarı ok butonuna basılı tutun. Her ayar geçişi için ayrı ayrı basılı tutmanız gerekmektedir.



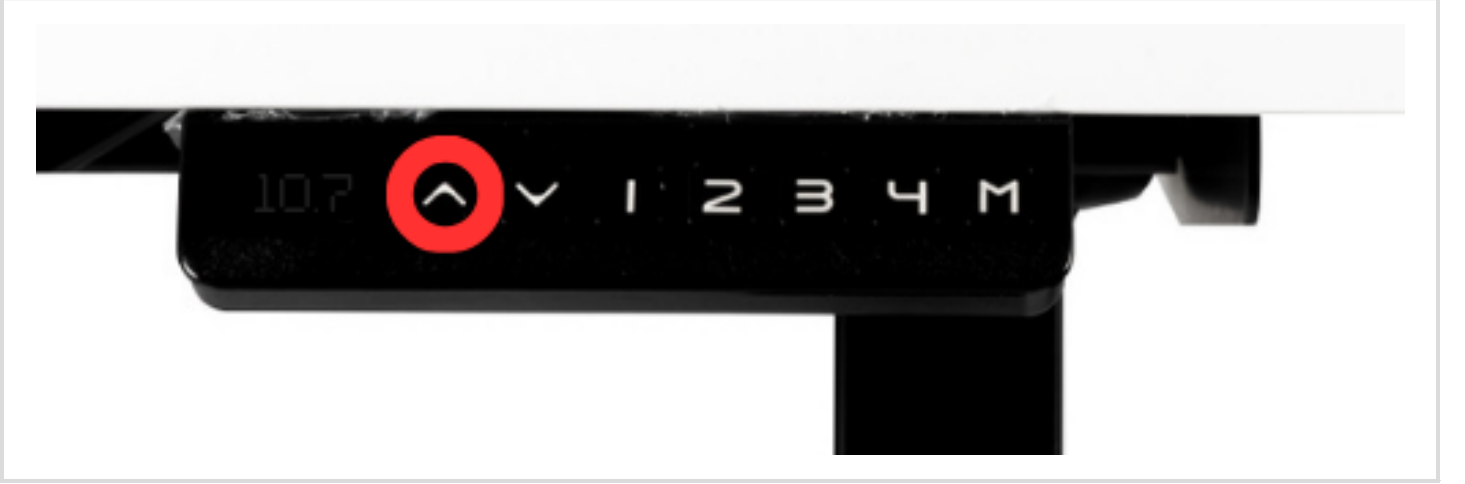

- **Ayar Kodları:**
 - 10.5 ---> 10 kg (En Hassas)
 - 10.6 ---> 15 kg (Orta Hassas)
 - 10.7 ---> 20 kg (En Az Hassas)
 - Ayar kodu seçildikten sonra butonu bırakın ve ekranın 'ASR' ye dönmesini bekleyin.(yaklaşık 5 saniye)
 - Ayarı tamamlamak için masanın aşağı yukarı hareketini görene kadar aşağı ok butonuna basılı tutun. Ekranda yükseklik gözüktüğünde çarpışma önleyici hassasiyetiniz ayarlanmış olacaktır.
-

Hafızaya Yükseklik Kaydetme

- 'M' butonuna basın. Ekranda 'S-' ibaresi gözükecektir.



-
- Ardından hafızaya kaydetmek istediğiniz butonlardan birini seçin.

